



**GARANTIA
5 ANOS**

MANUAL MISTURADORES
ROSCA + 2 PARAFUSOS

Qualquer dúvida estamos a disposição!

@dropmetais
vendas@dropmetais.com.br
www.dropmetais.com.br

DROP

MANUAL PARA INSTALAÇÃO

1. Rosqueie a extremidade mais longa do tubo rosqueado (2) na base do misturador (1).
2. Rosqueie a extremidade mais curta do tubo rosqueado (2) na base do misturador (1).

3. Insira os flexíveis (3A) na base do misturador (1), passando-os pelo tubo rosqueado (2). Em seguida, rosqueie-os manualmente no encaixe interno da base do misturador (1).
4. Posicione o misturador sobre a bancada (4), garantindo que o furo tenha 35 mm de diâmetro. O tubo rosqueado (2) deve ultrapassar a superfície da bancada para possibilitar a fixação com a arneta de metal (6) e a porca de metal (7).

Para tampas de vidro:


5. Encaixe a arneta de vedação de borracha (5), seguida da arneta de metal (6) e da porca de metal (7).

Para tampas de granito, mármore, inox ou Corian:

Não utilize a arneta de vedação de borracha (5).

6. Rosqueie a porca de metal (7) no tubo rosqueado (2) com o auxílio de uma chave de boca. Para garantir a fixação, aperte os parafusos (8) da porca com uma chave de fenda (9).
7. Abra o registro geral de água e, em seguida, acione o misturador (1), deixando a água correr por alguns minutos.
8. Verifique se há vazamentos e, caso necessário, faça ajustes.
9. Para o uso do misturador onde **não existe água quente**, é necessário fazer a instalação dos flexíveis em um só ponto de água, utilizando um "T" hidráulico (esta peça não acompanha o produto e deve ser adquirida separadamente). É importante que os dois flexíveis estejam instalados, pois influencia diretamente no vazão da água. **(veja ilustração 2)**

ILUSTRAÇÃO 2

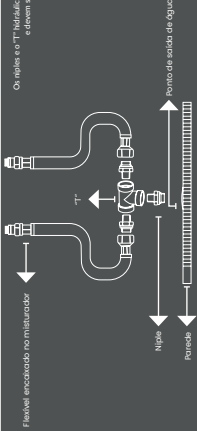

Os nipples e o "T" hidráulico não acompanham o produto e devem ser adquiridos separadamente.

